

Pontszerű vízvezetés

ACO DRAIN® Pontszerű vízvezetés


MSZ EN 1433 szerinti A 15, B 125 terhelési osztályra

ACO DRAIN® POINTLOCK® pontszerű összefolyó polimerbetonból, ráccsal, öntöttvas kerettel, búzárral, műanyag hordalékfogó vödörrel, D 110 gumigyűrűs csatlakozással

Típus	Beép. hossz cm	Beép. szél. cm	Beép. mag. cm	kg/db	db/paletta	rend. szám	Ft/db
Öntöttvas ráccsal	30,0	30,0	44,0	30,6	12	10500	31680
Horg.ac.hálós ráccsal(30x15 mm)	30,0	30,0	44,0	27,3	12	10501	39000



Pontszerű összefolyó öntöttvas ráccsal

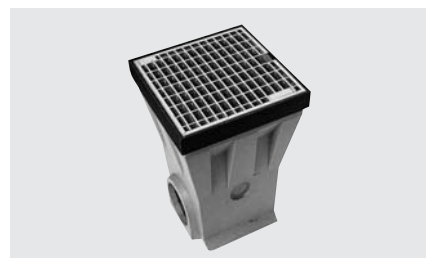

Pontszerű összefolyó horganyzott acél hálós ráccsal

Magasító elem polimerbetonból

	28,5	28,5	25,0	9,5	24	02716	7600
--	------	------	------	-----	----	-------	------



Magasító elem

Kiegészítő elem polimerbetonból

	28,5	28,5	6,0	5,0	30	02717	3360
--	------	------	-----	-----	----	-------	------



Kiegészítő elem

Tartozékok

PVC csőcsonk D 110				0,15		00056	464
Polieszter ragasztó				0,5		02163	5860
Szűrőzsák szikkasztáshoz				0,1		16129	1480
Rácskiemelő horog				0,25		01290	1980

ACO DRAIN®

Pontszerű vízvezetés

ACO DRAIN® Pontszerű vízvezetés

MSZ EN 1433 szerinti C 250, D 400, E 600 és F 900 terhelési osztályra

Polimerbeton pontszerű összefolyó egybeöntött öntöttvas kerettel, gömbgrafitos öntöttvas ráccsal és csavarmentes Powerlock® gyorsrögzítővel


Típus		Beép. hossz cm	Beép. szél. cm	Beép. mag. cm	kg/db	db/paletta	rend. szám	Ft/db
Pontszerű lefolyó felső rész	OT	56,0	36,0	43,0	78,8	4	03206	78160
Gyűjtőakna közbenső rész a beépítési magasság növelésére	ZT	50,0	32,2	30,0	20,7	8	01697	15040
Gyűjtőakna rövid alsó rész								
D 160 csatlakozással	UT KF	50,0	32,2	36,5	28,5	8	01614	18800
D 200 csatlakozással	UT KF	50,0	32,2	36,5	27,0	8	06190	18800
Gyűjtőakna hosszú alsó rész								
D 160 csatlakozással	UT LF	50,0	32,2	71,5	49,0	4	03217	26400
D 200 csatlakozással	UT LF	50,0	32,2	71,5	49,0	4	08565	28000
Horganyzott acél hordalékfogó vödör rövid alsó részhez						4,7	01616	6520
Horganyzott acél hordalékfogó vödör hosszú alsó részhez						6,2	01617	8020

Finomszűrő szikkasztócső csatlakozáshoz


1616 rend.számú vödörhöz	0,1	01618	1680
1617 rend.számú vödörhöz	0,1	01622	1980

Csatlakozó idom Fränkische D 160-as Robukan csőhöz


Csatlakozó idom	1,5	00079	14600
-----------------	-----	-------	--------------

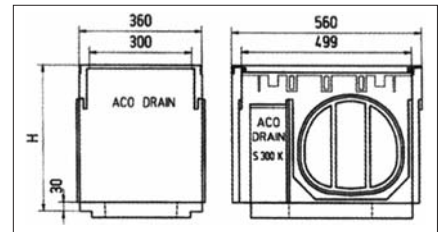


Pontszerű összefolyó felső rész

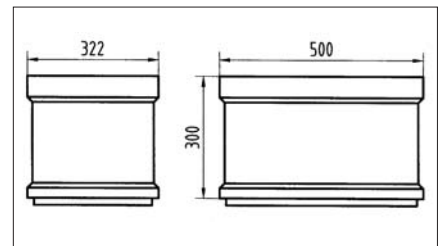

Gyűjtőakna közbenső rész

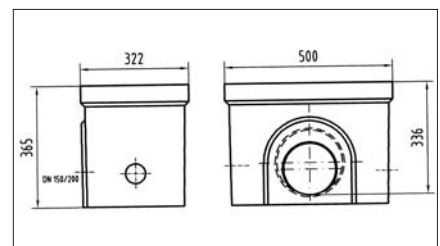

Gyűjtőakna rövid alsó rész

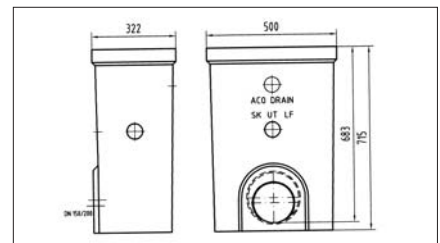


Gyűjtőakna hosszú alsó rész

Pontszerű vízvezetés

ACO DRAIN® Pontszerű vízvezetés

MSZ EN 1433 szerinti C 250, D 400, E 600 és F 900 terhelési osztályra

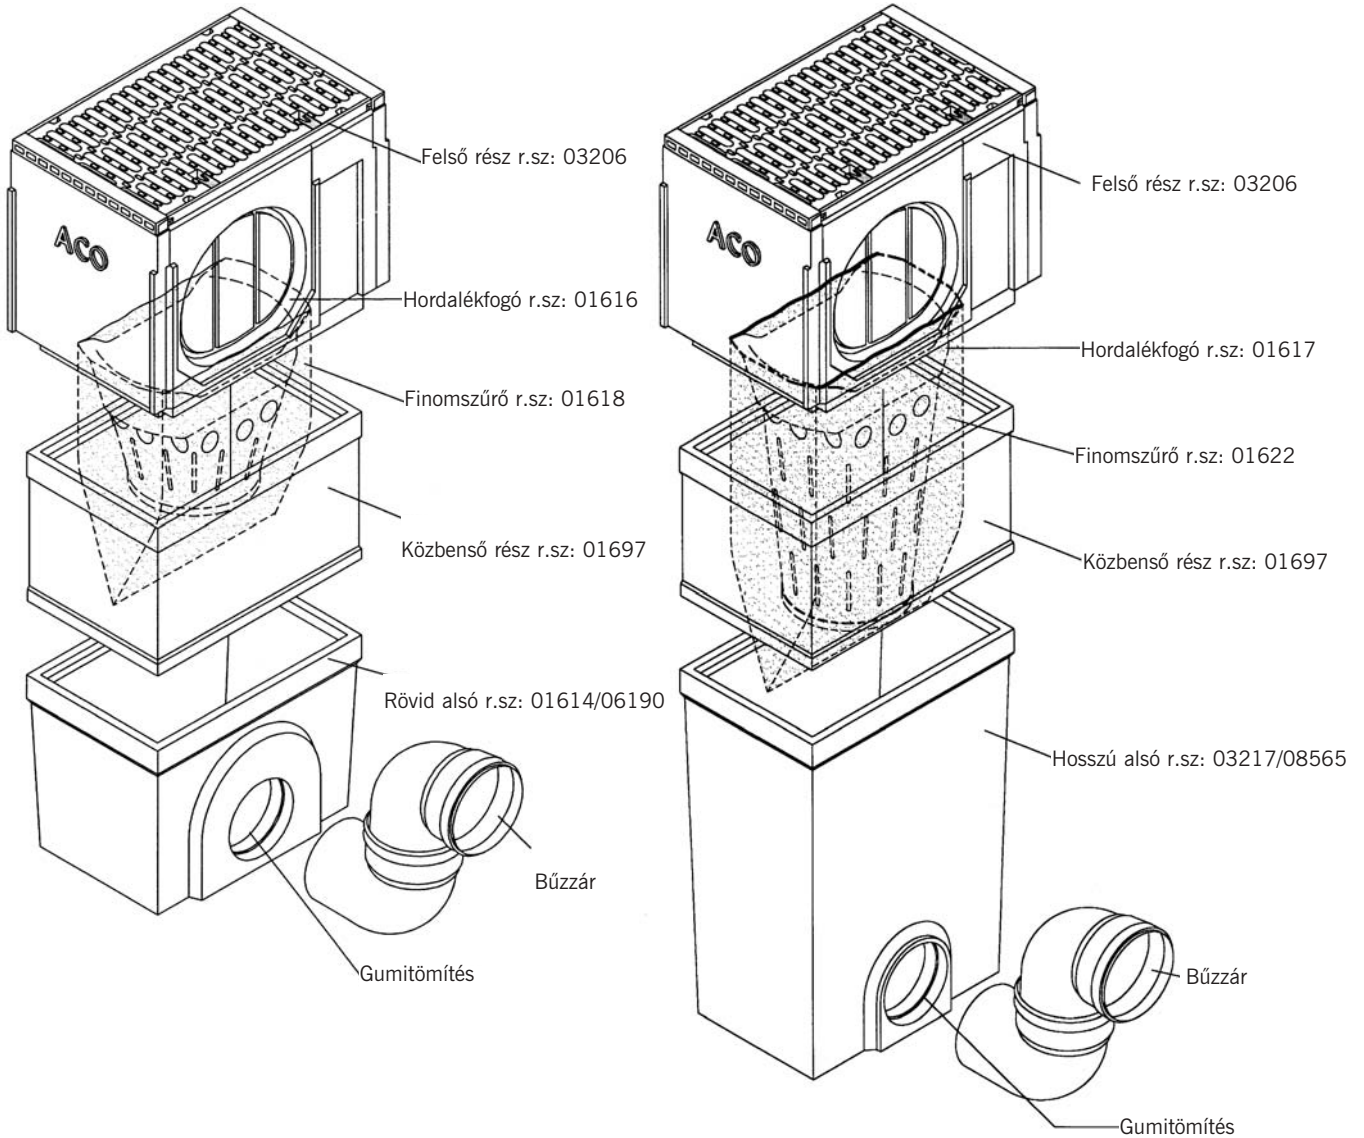

A rendszeresen tisztított finomszűrő az akna kapacitását nem csökkenti.